



Woodex®

KONSANTRE AHŞAP RENKLENDİRİCİ  
CONCENTRATED WOOD COLORANT  
СКОНЦЕНТРИРОВАНЫ ДРЕВЕСИНЫ КРАСИТЕЛЯ



# Woodex®

KONSANTRE AHŞAP RENKLENDİRİCİ (123 Seri)  
DENSE WOOD COLORANT (123 Series)

СКОНЦЕНТРИРОВАНЫ ДРЕВЕСИНЫ КРАСИТЕЛЯ (Серии · 123)



**Tanım:** Akliid reçine esaslı, hava kurumalı saydam yoğunlaştırılmış tiksotropik yapıda bir ahşap renklendiricidir. Kesinlikle solmaz. Dâhili ve harici tüm ahşap yüzeylerde kullanılabilir. Ahşap dokusunu bozmadan yüzeyleri renklendirerek dekoratif ve estetik bir görüntü sağlar.

**Uygulama Alanları:** Dâhili kullanım amaçlı her tür masif ve kaplama yüzey üzerine uygulanır. Özellikle sentetik esaslı renklendiricilere oranla daha çabuk kuruyarak uygulama avantajı getirir. WOODEX kolay uygulanır, kat üstü katlarda ton farkı yaratmaz.

**Tam Kuruma:** 2-3 Saat

**Boyanabilme Alanı:** 12-15 m<sup>2</sup>/kg kuru film kalınlığına bağlı olarak. (uygulama kayıpları hariç)

**Uygulama Metodu:** İyice karıştırıldıktan sonra kuru ve temiz ahşap yüzeylere inceltmeden fırça, daldırma veya patina şeklinde tatbik edilmelidir. Renkler birbiriyle karıştırılarak değişik tonlar elde edilebilir, gerektiğinde dolgu vernikler içine azami %5 karıştırılarak tonlama ve gölgelendirme yapılabilir. İnceltme ihtiyacı duyulduğunda ÜNLÜ Selülozik Tiner (961-0631) kullanılabilir.

**Description:** Woodex Dense Colorant is an alkyd resin based, air drying translucent concentrated and thixotropic product with high resistance to fade. Woodex is used both on interior and exterior wood surfaces to color, while does not hide the wooden texture underneath.

**Application Areas:** Fast drying advantage of WOODEX originates from special synthetic colorant content.

Woodex is used on all types of interior wooden surfaces either massive or veneered. Woodex dries faster than similar synthetic colorants and shortens total working period. Woodex is easy to apply, and does not show color shade variations thick and multi-layer applications.

**Thorough Drying:** 2-3 Hours

**Covering Area:** 12-15 m<sup>2</sup>/kg depending on the dry film thickness. (Excluding Application Losses.)

**Application Method:** Ready to use WOODEX is applied by brush; dipping or patina without thinning and after the product is mixed thoroughly. Application surface should be clean and dry. Different color shades obtained with mixing the standard colors available in the series. In some cases and for coloring or shadowing purposes the product may be added to Sanding Sealers up to 5%. If necessary may be diluted by using ÜNLÜ Cellulosic Thinner (96 - 0631).

**Определение:** Древесина красителя является основе алкидной смолы, воздушные сушки прозрачной сосредоточены утолщенными тела. Абсолютно неувядающий. Можно бу использовали всю внутренних и наружных деревянных поверхностей. Без расстроены из древесины текстуру, она дает сделать поверхность яркая и, как эстетическое.

**Области Применения:** особенно это дает преимущества применения с быстрой сушки в соответствии с синтетические основе красителей. WOODEX при меняться легко, не делает каких-либо опенок различия, которые при меняются для нанесения покрытий на покрытие. Полный Сушка: 2 - 3 часа.

**Охватываемые Области:** 12 - 15 т<sup>2</sup>/ кг по сухой пленки толщиной. (за исключением применения проигрывает)

4 Должно быть применены кисти, нагишом или патина типа без рубок после хорошей смешивания, сушка и очистки поверхности древесины. Различные опенки могут быть получены с смешивания цветов вместе, в случае необходимости можно сделать опенок и опенок с добавить максимум 5% внутри наполнитель и неоднозначным. Такие приложения если требуется прорезивание, ÜNLÜ целлюлозного Thinner (961 - 0631), могут быть использованы.

Разработал для профессионального использования.

Renkler ahşabın yapısına ve tatbik edilen kat sayısına göre farklı tonlar gösterebilir. Katalog harici renkler karışımla elde edilir.


Color shades may vary due to the type of wood and number of layers applied. Standard colors may be mixed to find colors not available in this chart.

Цвета могут быть показаны различные по оттенок лесу тип и номер заявки покрытия. Цвета, которые находятся вне внутри каталога могут быть получены при перемешивании.





## RENK KARTELASI / COLOR CHART / Диаграмма Цвета

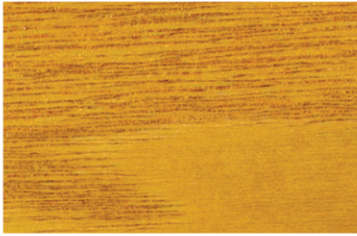

2001 Gold Sari / Gold Yellow / Золотой желтый



1000 Beyaz / White / Белый



4001 Mavi / Blue / синий



5000 Jade / Jade / Нефрит



3004 Kırmızı / Red / Красный



4000 Venge / Venge / Венге



6005 Rustik Ceviz / Rustic Walnut / Сельский Уолнат




3000 Kiraz / Cherry / Черри



3005 Burma / Burma / Выжимать



6002 Kızıl Kahve / Red Brown / Красный Браун

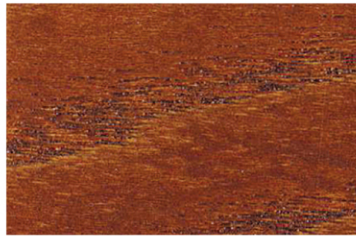

2000 Sarı / Yellow / Желтый



3001 Armut / Pear / Груша



6003 Açık Ceviz / Clear Walnut / Светлый орех



3002 Maun / Mahogany / Красное дерево



6004 Mango Kahve / Mango Brown / Манго кофе



6000 Klasik Ceviz / Clasic Walnut  
Классический Уолнат



6001 Antik / Antique / Античный



4002 Abanoz / Ebony / Черное дерево





"Kaliteyi bilenler, kaliteye önem verenler için"



FABRİKA • FACTORY • Завод  
GÖKHAN BOYA SAN. LTD. ŞTİ.  
Kazım Paşa Mah. Çanakkale Asfaltı Üzeri No:20 Menemen / İZMİR / TURKEY  
Tel: +90 232 832 73 02 • Faks: +90 232 832 73 97

Detaylı bilgi için: [www.unluboya.com.tr](http://www.unluboya.com.tr)  
[www.facebook.com/unluboya](https://www.facebook.com/unluboya)

